



VÁLVULA GAVETA DE FECHO RÁPIDO 200W PN16 - FIGURA 1503



NORMA:	CONEXÃO:	CLASSE:	CONDIÇÕES DE TRABALHO:	SEM CHOQUE	FIGURA EQUIVALENTE
ABNT 15055	Rosca BSP / NPT (consulta)	PN 16 - 200w	<p>Água e Óleo = 200 PSI ~ 14 BAR</p> <p>*Na medida de 4" a pressão máxima admissível é de 100 PSI</p>		

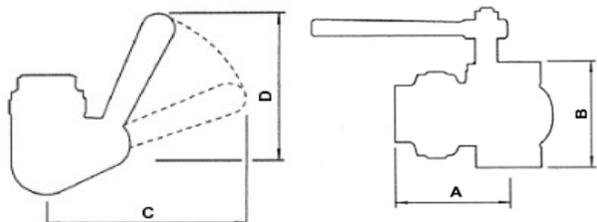

MEDIDAS		DIMENSÕES			
BITOLA	DN	A	B	C	D
3	80	130mm	100mm	260mm	240mm
*4	100	175mm	135mm	400mm	265mm

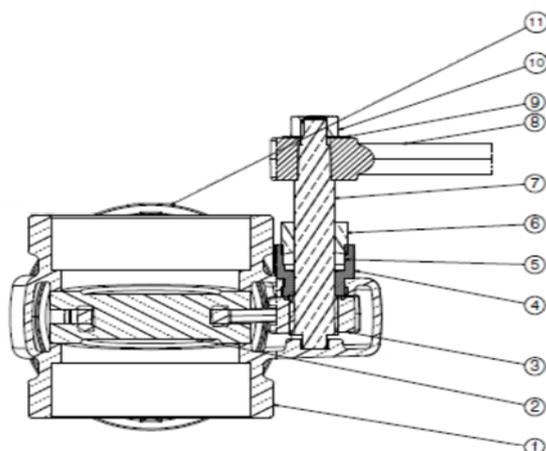

POSIÇÃO	DESCRIÇÃO	MATERIAIS	NBR/ASTM
1	Corpo	Bronze	C-83600
2	Cunha	Bronze	C-83600
3	Suporte da Cunha	Bronze	C-83600
4	Estojo da Gaxeta	Bronze	C-83600
5	Gaxeta	PTFE	
6	Preme Gaxeta	Latão	C-36000
7	Haste	Latão	C-36000
8	Alavanca	Alumínio	SAE 305
9	Arruela Lisa	Aço Bicormatizado	-----
10	Porca da Alavanca	Aço Bicormatizado	-----
11	Tampa	Bronze	C-83600



Válvulas em Bronze e Acessórios contra Incêndio

E-mail: vendasvalvulas@dulong.com.br

Fone: (11) 4343-2899

www.dulong.com.br



PRODUTOS GENUINAMENTE
BRASILEIROS