



VÁLVULA GLOBO DISCO E SEDE AÇO INOX PN 50 - FIGURA 1412

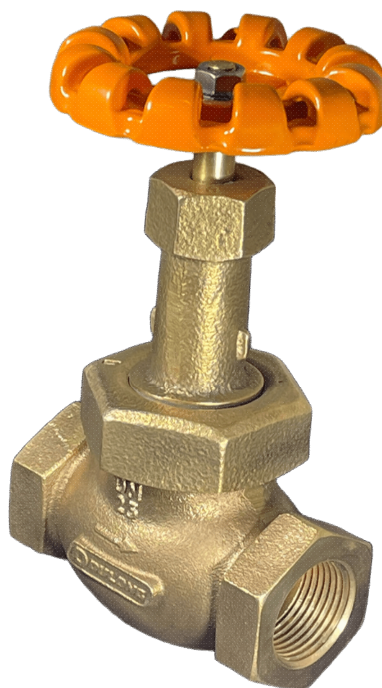

NORMA:	CONEXÃO	CLASSE:	CONDIÇÕES DE TRABALHO	SEM CHOQUE	FIGURA EQUIVALENTE:
ABNT 15055	Rosca BSP / NPT (consulta)	PN 50 - 300 / 600	-Vapor Saturado = 300 PSI ~ 21 BAR -Água e Óleo = 600 PSI ~ 42 BAR		Deca/Mipel - 012

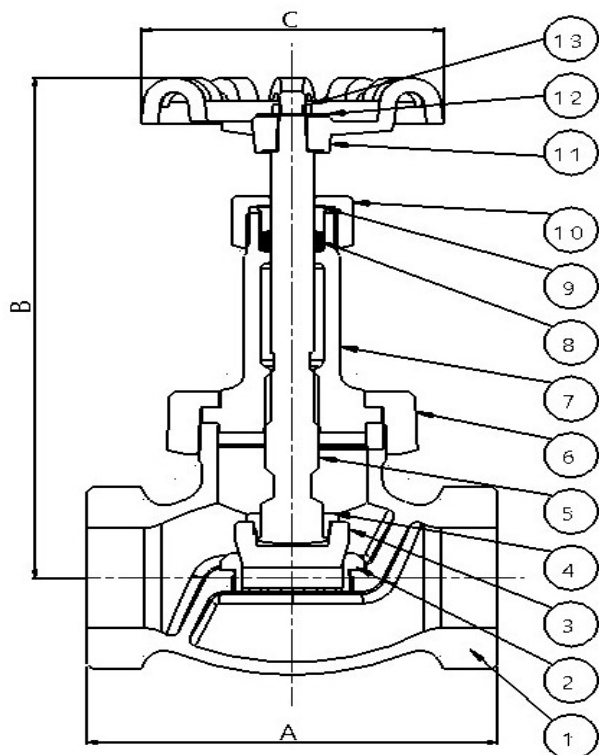

MEDIDAS		DIMENSÕES		
BITOLA	DN	A	B	C
1/2"	15	75mm	150mm	60mm
3/4"	20	90mm	165mm	70mm
1"	25	106mm	180mm	80mm
1. 1/4"	32	122mm	210mm	90mm
1.1/2"	40	135mm	230mm	101mm
2"	50	165mm	260mm	120mm

POSIÇÃO	DESCRIÇÃO	MATERIAIS	NBR/ASTM
1	Corpo	Bronze	C-83600
2	Sede inox	Inox	A-276 / 410
3	Disco Cônico	Inox	A-276 / 410
4	Arruela de Presa	Latão	C-37700
5	Haste	Latão	C-37700
6	Porca de união	Bronze	C-92200
7	Castelo	Bronze	C-83600
8	Gaxeta	PTFE	-----
9	Preme Gaxeta	Latão	C-37700
10	Porca da Gaxeta	Bronze	C-83600
11	Volante	Alumínio	SAE-305
12	Arruela de identificação	Alumínio	-----
13	Porca do Volante	Aço Bicromatizado	-----



Válvulas em Bronze e Acessórios contra Incêndio

E-mail: vendasvalvulas@dulong.com.br

Fone: (11) 4343-2899

www.dulong.com.br

PRODUTOS GENUINAMENTE
BRASILEIROS