


VÁLVULA GAVETA INDUSTRIAL HASTE ASCENDENTE - FIGURA 1502



NORMA:	CONEXÃO:	CLASSE:	CONDIÇÕES DE TRABALHO:	SEM CHOQUE	FIGURA EQUIVALENTE:
ABNT 15055	Rosca BSP / NPT (consulta)	PN 16 - 125 / 200	Vapor Saturado = 125 PSI ~ 9 BAR Água e Óleo = 200 PSI ~ 14 BAR		Deca/Mipel - 603

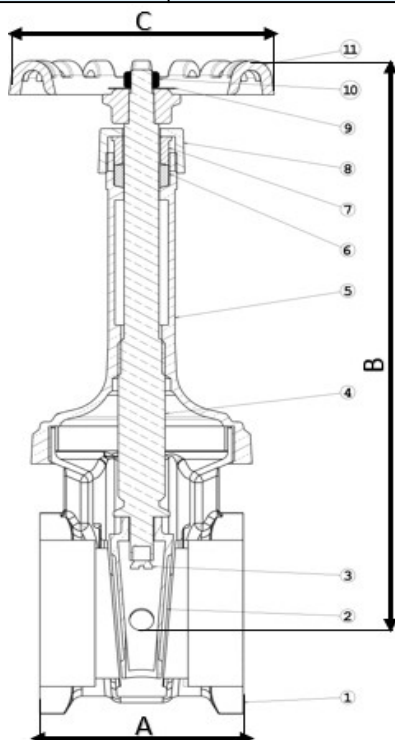

MEDIDAS		DIMENSÕES		
BITOLA	DN	A	B	C
1.1/2"	40	67mm	182mm	90mm
2.1/2"	65	92mm	280mm	120mm
3"	80	102mm	318mm	132mm

POSIÇÃO	DESCRIÇÃO	MATERIAIS	NBR/ASTM
1	Corpo	Bronze	C-83600
2	Cunha	Bronze	C-83600
3	Parafuso	Inox	-----
4	Haste	Latão	C-85700
5	Tampa	Bronze	C-83600
6	Gaxeta	PTFE	-----
7	Preme Gaxeta	Latão	C-85700
8	Porca da Gaxeta	Bronze	C-83600
9	Arruela de Identificação	Alumínio	-----
10	Porca do Volante	Aço Bicormatizado	-----
11	Volante	Alumínio	SAE-305



Válvulas em Bronze e Acessórios contra Incêndio

E-mail: vendasvalvulas@dulong.com.br

Fone: (11) 4343-2899

www.dulong.com.br



PRODUTOS GENUINAMENTE
BRASILEIROS