



VÁLVULA GLOBO DISCO E SEDE AÇO INOX PN 20 - FIGURA 1405

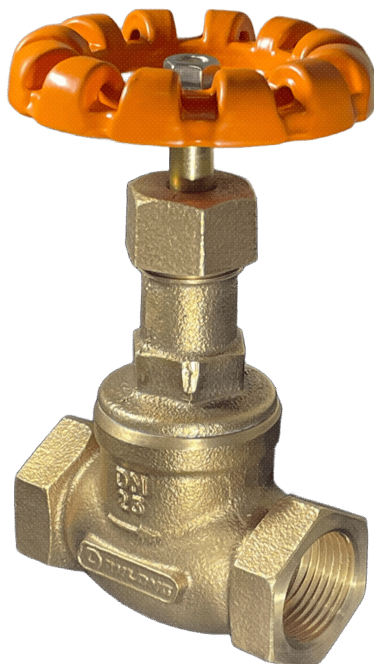

NORMA:	CONEXÃO	CLASSE:	CONDIÇÕES DE TRABALHO	SEM CHOQUE	FIGURA EQUIVALENTE:
ABNT 15055	Rosca BSP / NPT (consulta)	PN 20 - 150 / 300	-Vapor Saturado = 150 PSI ~ 10 BAR -Água e Óleo = 300 PSI ~ 20 BAR		Deca/Mipel - 005

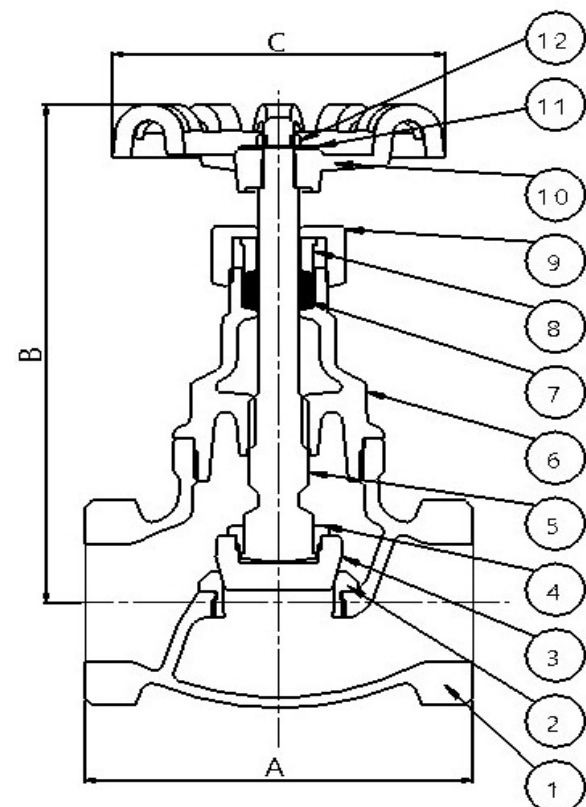

MEDIDAS		DIMENSÕES		
BITOLA	DN	A	B	C
1/2"	15	68mm	125mm	60mm
3/4"	20	80mm	135mm	70mm
1"	25	95mm	160mm	80mm
1. 1/4"	32	105mm	175mm	90mm
1.1/2"	40	120mm	180mm	101mm
2"	50	140mm	215mm	120mm

POSIÇÃO	DESCRIÇÃO	MATERIAIS	NBR/ASTM
1	Corpo	Bronze	C-83600
2	Sede inox	Inox	A-276 / 410
3	Disco Cônico	Inox	A-276 / 410
4	Arruela de Presa	Latão	C-37700
5	Haste	Latão	C-37700
6	Tampa	Bronze	C-83600
7	Gaxeta	PTFE	-----
8	Preme Gaxeta	Latão	C-37700
9	Porca da Gaxeta	Bronze	C-83600
10	Volante	Alumínio	SAE-305
11	Arruela de identificação	Alumínio	-----
12	Porca do Volante	Aço Bicromatizado	-----



Válvulas em Bronze e Acessórios contra Incêndio

E-mail: vendasvalvulas@dulong.com.br

Fone: (11) 4343-2899

www.dulong.com.br

PRODUTOS GENUINAMENTE
BRASILEIROS