


ESGUICHO JATO SÓLIDO - FIGURAS 1605 1609 1610



CLASSE:	NORMA:	APLICAÇÃO
Storz	NBR 14.349	-Utilizado em conexão com a mangueira em sistema de combate ao incêndio

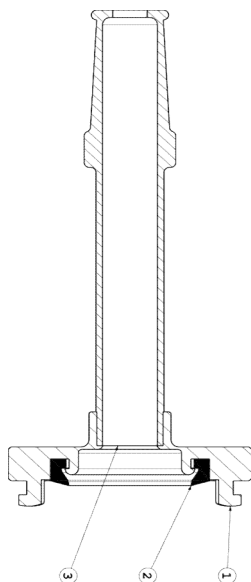

MEDIDAS		DIMENSÃO DO FURO		PESO
FIGURA	BITOLA	DN	(mm)	KG
1605	1.1/2"	40	13mm	0,53
1605	2.1/2"	65	16mm	1,025
1609	1.1/2"	40	16mm	0,53
1609	2.1/2"	65	19mm	1,025
1610	1.1/2"	40	19mm	0,53
1610	2.1/2"	65	25mm	1,025

POSIÇÃO	DESCRIÇÃO	MATERIAIS	NBR/ASTM
1	Base	Latão	C-85700
2	Anel de Vedação	Borracha Nitrílica	-----
3	Tubo	Alumínio	SAE 305



Válvulas em Bronze e Acessórios contra Incêndio

E-mail: vendasvalvulas@dulong.com.br

Fone: (11) 4343-2899

www.dulong.com.br



PRODUTOS GENUINAMENTE
BRASILEIROS